



Le modèle inclut :

- Arrêt/départ manuel, automatisé ou à distance de l'extraction et de l'apport d'air
- Gestion complète des appareils de compensation
- Interruption et réarmement des appareils de cuisson
- Contrôle du réseau d'éclairage
- Gestion de la protection incendie selon les norme NFPA 96

Options fréquemment demandées :


- Processeur de contrôle à vitesse variable SMART
Pour plus d'information sur le système de vitesse variable SMART, veuillez vous référer au volet SMART de cadexair.com;
- Double vitesse d'extraction d'air automatisé ou manuel

Spécifications	
Installation	Encastré ou en Surface
Boîtier	Acier Peint 16 MSG; Fini polyester gris
Voltage	120V
Ampérage	15A
Norme	 Nema 4


Besoin d'une *solution sur mesure*? Contactez-nous!

1

Spécification mécanique

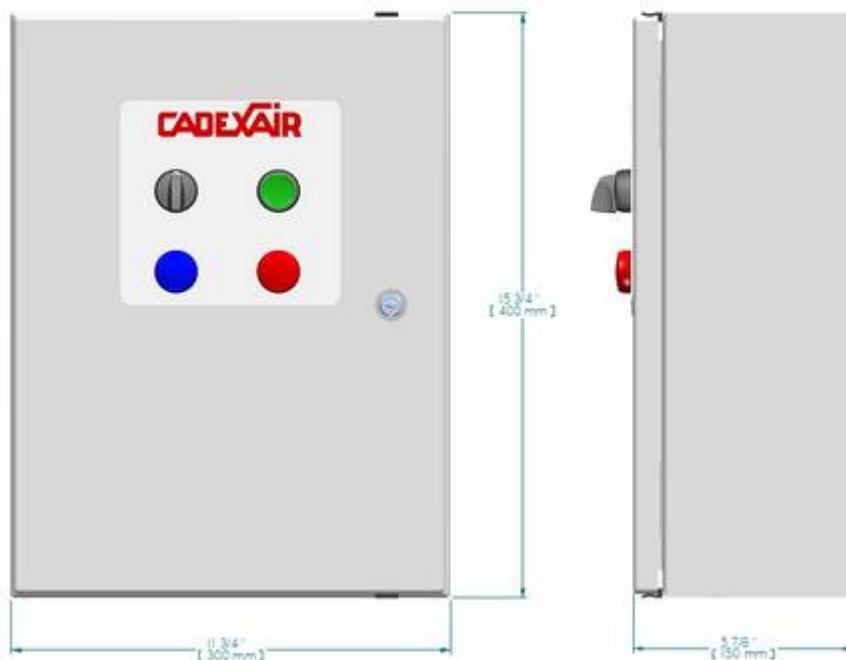

Plan de raccordement

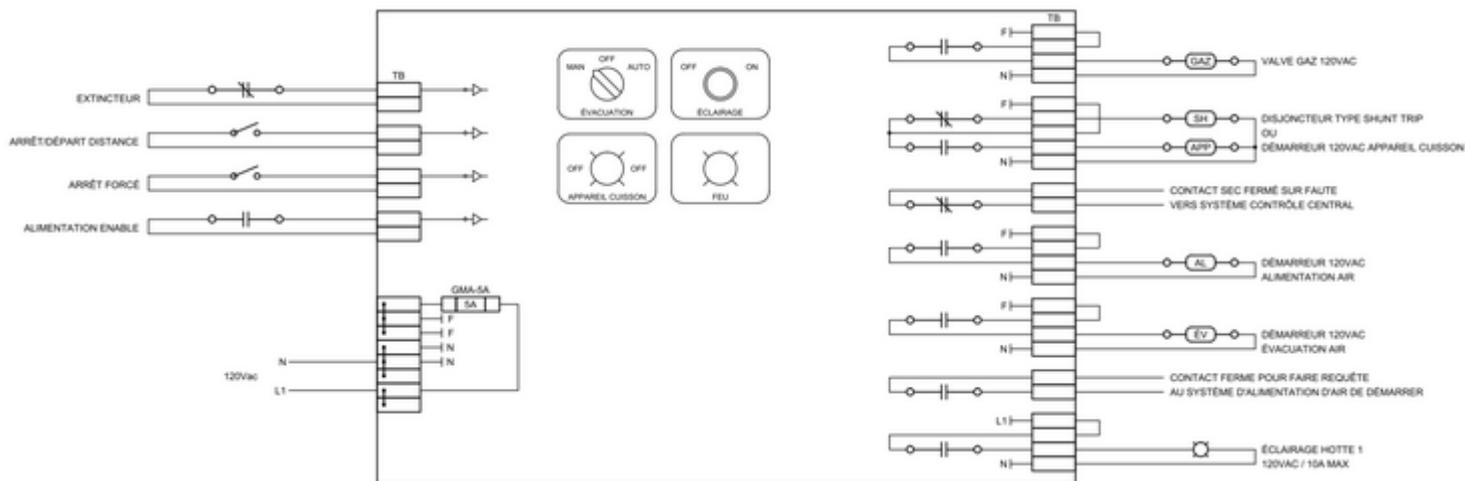

Besoin d'une *solution sur mesure*? Contactez-nous!