Installation des filtres

Filters installation



Positionner et ajuster l'ouverture des filtres Géo-Vary conformément au plan.


- 1. Dévisser l'écrou à ailettes ;
- 2. Déplacer la chicane à l'ajustement requis ;
- 3. Revisser fermement l'écrou;

Un mauvais ajustement peut entraîner des problèmes de performances.

Install Géo-Vary filters at the proper location and opening adjustment as specified on plan.

- 1. Loose the wing nut;
- 2. Move the baffle to the appropriate mark:
- 3. Tight firmly the wing nut;

Bad adjustment can lead to unsatisfactory performance.

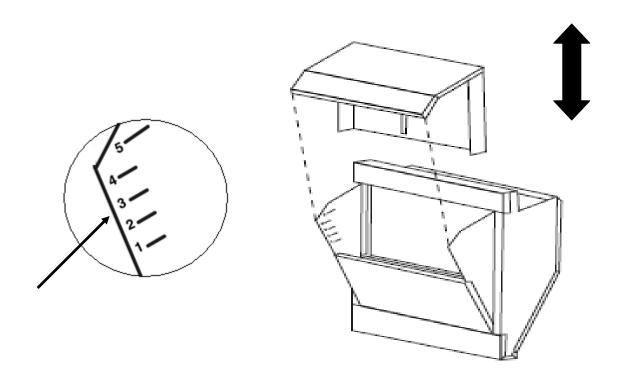

Voir détail suivant sur dessin Cadexair See detail on Cadexair drawing

1	622.	3	495	395	DIMENSION GEO-VARY
(2	1	2	3	i 4	AJUSTEMENT GEO-VARY
G	•	•		—	GICLEURS DE NETTOYAG